
NSFA Typ E

Impianto di filtrazione nel circuito derivato tipo E

Caratteristiche

Mezzi	Olio minerale Oli sintetici oli per turbine oli vegetali

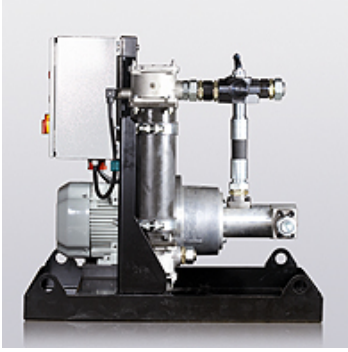

Descrizione

Gli impianti di filtrazione nel circuito derivato incrementano l'affidabilità e la disponibilità per il funzionamento di molti sistemi idraulici e di lubrificazione. Il filtraggio dell'olio non prolunga soltanto la durata del mezzo ma anche l'intero impianto.
Grazie all'impiego del circuito derivato il filtro può lavorare in modo permanente e indipendente dalle variazioni della pressione e della portata nel circuito principale.
Una struttura costruttiva compatta e un livello minimo di rumore caratterizzano questi apparecchi.

Avvertenza per l'ordinazione

Tutti gli impianti di filtrazione sono forniti senza elementi filtranti.
Altre portate e potenze dei motori su richiesta.

Informazioni supplementari

Gli impianti di filtrazione possono anche essere noleggiati su base giornaliera, mensile e annuale.
I nostri addetti all'assistenza tecnica eseguono il montaggio e la messa in funzione a pagamento.
La durata del filtraggio dipende essenzialmente dal grado di impurità del mezzo.

Articolo

Denominazione	Tensione	Potenza (kW)	Portata max. (L/min)	Dimensione impianto*	Peso (kg)
NSFA TYP E 150/400V 55	400 V	5,5	150,0		175

La dimensione dell'impianto contiene solo valori indicativi

Accessori

FI ND E MA	Elemento filtrante per filtro bassa pressione MA

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.