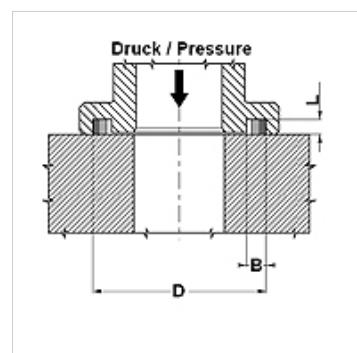



Caratteristiche

| | |
|------------------------------|--|
| Pressione d'esercizio | fino a 420 bar (6000PSI) |
| Colore | giallo + nero |
| Temperatura min. | -35 °C |
| Temperatura max. | 110 °C |
| Mezzi | Oli minerali |
| Montaggio | su flange SAE a 3000 e 6000 PSI |
| Materiale | 1) Poliuretano 57 Shore A 2) Poliuretano 95 Shore A |

**Descrizione**

Elevata resistenza all'estruzione.

Lunga durata.

Facile montaggio, perché la guarnizione di tenuta e la flangia aderiscono l'una all'altra.

Articolo

| Denominazione | Grandezza flangia | D (mm) | e (mm) | B (mm) |
|-----------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| SFS - 08 | 1/2" | 25,4 | 2,85 | 4,2 |
| SFS - 12 | 3/4" | 31,8 | 2,85 | 4,2 |
| SFS - 16 | 1" | 39,7 | 2,85 | 4,2 |
| SFS - 20 | 1.1/4" | 44,5 | 2,85 | 4,2 |
| SFS - 24 | 1.1/2" | 53,8 | 2,85 | 4,2 |
| SFS - 32 | 2" | 63,4 | 2,85 | 4,2 |
| SFS - 40 | 2.1/2" | 76,2 | 2,85 | 4,2 |
| SFS - 48 | 3" | 91,9 | 2,85 | 4,2 |