
B FPM-K


Guarnizione di tenuta per stelo B-FPM/K

Caratteristiche

Tipo	Guarnizione di tenuta per lo stelo
Pressione d'esercizio	fino a 250 bar
Velocità di scorrimento max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	150 °C
Mezzi	Oli minerali Emulsioni acqua
Montaggio	nelle scanalature chiuse nelle scanalature aperte
Materiale	FPM-K
Applicazione	Idraulica



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,2
250	< 0,1

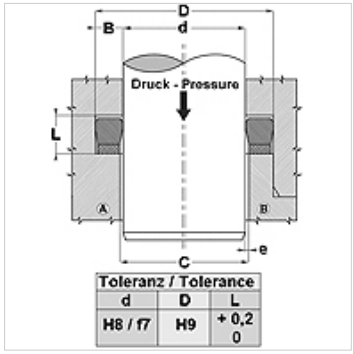

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+ 0,2 0

Descrizione

Guarnizione di tenuta a basso coefficiente d'attrito.
Ottima tenuta per basse pressioni.
Soluzione semplice.

Articolo

Denominazione	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 137 098 FPM-K	35,0	35,00	9,0
B 196 137 FPM-K	50,0	35,00	11,5
B 330 275 FPM-K	84,0	70,00	12,5
B 492 413 FPM-K	125,0	105,00	12,5

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.