DBM FPM

Set guarnizioni per pistone in un unico pezzo DBM-FPM

Caratteristiche

Tipo	Set guarnizioni del pistone
Pressione d'esercizio	fino a 300 bar
Velocità di scorrimento max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Mezzi	Oli minerali Emulsioni acqua
Montaggio	su un pistone in uno o più pezzi
Materiale	(1) Guarnizione di tenuta: FPM (2) Anello guida: resina acetalica (3) Anello antiestrusore: poliestere
Applicazione	Idraulica



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

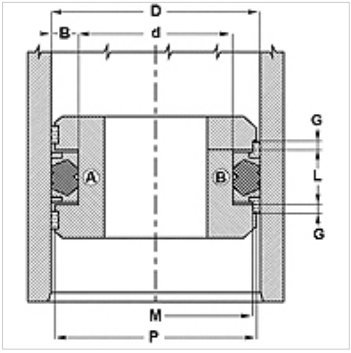

Descrizione

Ottima tenuta per basse pressioni.
semplice montaggio.
Soluzione semplice.

Avvertenza per l'ordinazione

Possibilità di altri materiali:

Articolo

Denominazione	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
DBM 157 118 FPM	40	30	16,4	6,35	35,40	38,50
DBM 196 133 FPM	50	34	18,4	6,35	45,41	44,66
DBM 236 173 FPM	60	44	18,4	6,35	55,39	58,65
DBM 248 185 FPM	63	47	18,4	6,35	58,39	61,63
DBM 275 196 FPM	70	50	22,4	6,35	64,18	68,34
DBM 314 236 FPM	80	60	22,4	6,35	74,16	78,34
DBM 393 295 FPM	100	75	22,4	6,35	93,14	98,05

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.