
# DBM FPM


Set guarnizioni per pistone in un unico pezzo DBM-FPM

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Set guarnizioni del pistone |
| **Pressione d'esercizio** | fino a 300 bar |
| **Velocità di scorrimento max.** | 0,5 m/s |
| **Temperatura min.** | -30 °C |
| **Temperatura max.** | 110 °C |
| **Mezzi** | Oli minerali<br>Emulsioni acqua |
| **Montaggio** | su un pistone in uno o più pezzi |
| **Materiale** | (1) Guarnizione di tenuta: FPM<br>(2) Anello guida: resina acetalica<br>(3) Anello antiestrusore: poliestere |
| **Applicazione** | Idraulica |




| Toleranz / Tolerance | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| D | d | L | G | M | P |
| H11 | +0,12<br>0 | +0,20<br>0 | +0,10<br>0 | ± 0,05 | ± 0,15 |

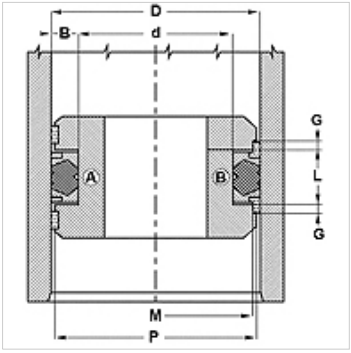


## Descrizione

Ottima tenuta per basse pressioni.
semplice montaggio.
Soluzione semplice.

## Avvertenza per l'ordinazione

Possibilità di altri materiali:

## Articolo

| Denominazione | D (mm) | d (mm) | L (mm) | G (mm) | M (mm) | P (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DBM 157 118 FPM** | 40 | 30 | 16,4 | 6,35 | 35,40 | 38,50 |
| **DBM 196 133 FPM** | 50 | 34 | 18,4 | 6,35 | 45,41 | 44,66 |
| **DBM 236 173 FPM** | 60 | 44 | 18,4 | 6,35 | 55,39 | 58,65 |
| **DBM 248 185 FPM** | 63 | 47 | 18,4 | 6,35 | 58,39 | 61,63 |
| **DBM 275 196 FPM** | 70 | 50 | 22,4 | 6,35 | 64,18 | 68,34 |
| **DBM 314 236 FPM** | 80 | 60 | 22,4 | 6,35 | 74,16 | 78,34 |
| **DBM 393 295 FPM** | 100 | 75 | 22,4 | 6,35 | 93,14 | 98,05 |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*