DPC NEO


Set guarnizioni per pistone diviso DPC-NEO

Caratteristiche

Pressione d'esercizio	fino a 700 bar
Velocità di scorrimento max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Mezzi	Oli minerali Emulsioni acqua
Montaggio	pistone in più pezzi
Materiale	(1) Guarnizione di tenuta: NBR con rinforzo tessile (3) Annello posteriore: resina acetalica
Applicazione	Idraulica



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

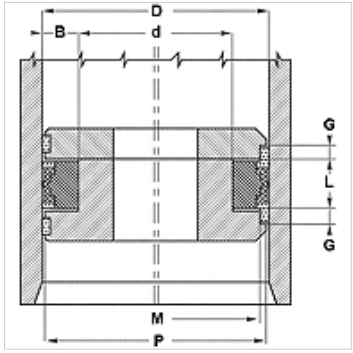

Descrizione

Ottima tenuta per basse pressioni.
A basso coefficiente d'attrito.
Alta pressione.
Soluzione semplice.

Articolo

Denominazione	D (mm)	d (mm)	L (mm)	P (mm)
DPC 85 65-NEO	85	65	22,4	83,3
DPC 90 70-NEO	90	70	22,4	88,3
DPC 100 80-NEO	100	80	25,4	98,3
DPC 120 100-NEO	120	100	25,4	118,3

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.