

DR
Denti per ghiaccio, DR

Caratteristiche

Tipo	Paraolio
Velocità di scorrimento max.	1,0 m/s
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	120 °C
Mezzi	Oli minerali acqua - aria
Montaggio	viene inserito in una scanalatura aperta
Materiale	(1) Labbro metallico del paraolio: ottone (INOX a richiesta) (2) Labbro del paraolio in elastomero: NBR (FPM a richiesta) (3) Bussola: acciaio (INOX a richiesta) (4) Distanziatori: acciaio (INOX a richiesta)
Applicazione	Idraulica



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
f8 / h9	H8	+0,20 0

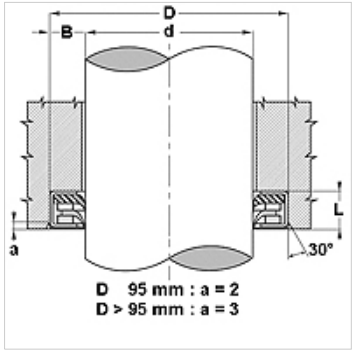

Descrizione

Scarso bisogno di spazio.
Efficiente tenuta dei paraolio in condizioni estreme.
idoneo per ghiaccio, fanghi e particelle particolarmente aderenti
il labbro metallico immerso consente lo spostamento degli steli.

Articolo

Denominazione	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
DR 14	14	27	7,0	6,5
DR 16	16	29	7,0	6,5
DR 20	20	33	7,0	6,5
DR 22	22	35	7,0	6,5
DR 25	25	38	7,0	6,5
DR 28	28	41	7,0	6,5
DR 28 SS-FKM-SS	28	41	7,0	6,5
DR 30	30	43	7,5	7,0
DR 35	35	48	7,5	7,0
DR 36	36	49	7,5	7,0
DR 38	38	51	7,5	7,0
DR 40	40	53	7,5	7,0
DR 45	45	58	7,5	7,0
DR 50	50	64	8,0	7,5
DR 50-R-9975-R	50	64	8,0	7,5
DR 55	55	69	8,0	7,5
DR 60	60	74	8,0	7,5
DR 70	70	84	8,0	7,5
DR 75	75	89	8,0	7,5
DR 80	80	96	8,5	8,0
DR80 - SS-FKM-SS	80	96	8,5	8,0
DR 90	90	106	8,5	8,0
DR 150	150	170	9,0	8,5

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.