

DSR FPM
Paraolio, DSR-FPM

Caratteristiche

Tipo	Paraolio
Velocità di scorrimento max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Mezzi	Oli minerali Emulsioni acqua
Montaggio	Sagomare a forma di rene il paraolio e premere per inserirlo nella scanalatura di alloggiamento
Materiale	FPM
Applicazione	Idraulica



Toleranz / Tolerance			
d	D	C	L
h11	H11	H11	+0,20 0

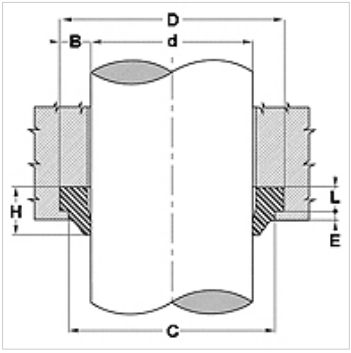

Descrizione
semplice montaggio.

Articolo

Denominazione	d (mm)	D (mm)	L (mm)	C (mm)	E (mm)
DSR 100 FPM	100	108	4,0	106	1,0
DSR 18 FPM	18	26	4,0	24	1,0

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.