



## Caratteristiche

<b>Tipo</b>	Paraolio
<b>Velocità di scorrimento max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	110 °C
<b>Mezzi</b>	Oli minerali Emulsioni acqua
<b>Montaggio</b>	Sagomare a forma di rene il paraolio e premere per inserirlo nella scanalatura di alloggiamento
<b>Materiale</b>	FPM
<b>Applicazione</b>	Idraulica



Toleranz / Tolerance			
d	D	C	L
h11	H11	H11	+0,20 0

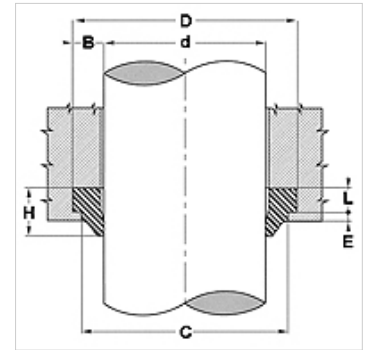

## Descrizione

semplice montaggio.

## Articolo

Denominazione	d (mm)	D (mm)	L (mm)	C (mm)	E (mm)
DSR 100 FPM	100	108	4,0	106	1,0
DSR 18 FPM	18	26	4,0	24	1,0