


**Caratteristiche**

<b>Tip</b>	Paraolio
<b>Velocità di scorrimento max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	110 °C
<b>Mezzi</b>	Oli minerali Emulsioni acqua
<b>Montaggio</b>	Sagomare a forma di rene il paraolio e premere per inserirlo nella scanalatura di alloggiamento
<b>Materiale</b>	FPM
<b>Applicazione</b>	Idraulica

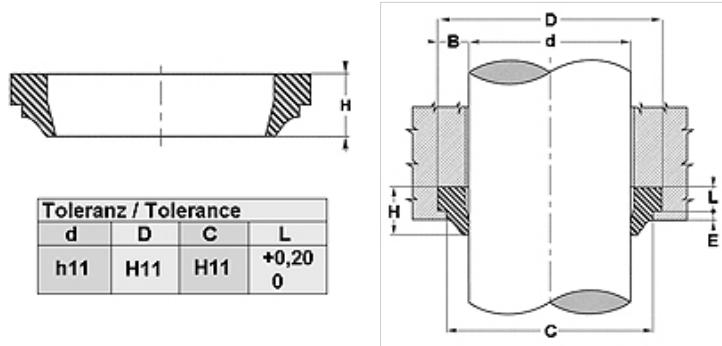

**Descrizione**

semplice montaggio.

**Articolo**

Denominazione	d (mm)	D (mm)	L (mm)	C (mm)	E (mm)
<b>DSR 100 FPM</b>	100	108	4,0	106	1,0
<b>DSR 18 FPM</b>	18	26	4,0	24	1,0