DSR U FPM


Paraolio doppio, DSR-U-FPM

Caratteristiche

Tipo	Paraolio
Velocità di scorrimento max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Mezzi	Oli minerali Emulsioni acqua
Montaggio	Sagomare a forma di rene il paraolio e premere per inserirlo nella scanalatura di alloggiamento
Applicazione	Idraulica
Materiale	FPM



Toleranz / Tolerance					
d	D	L	C	F	G
h11	H11	+0,20 0	H10	H11	+0,20 0

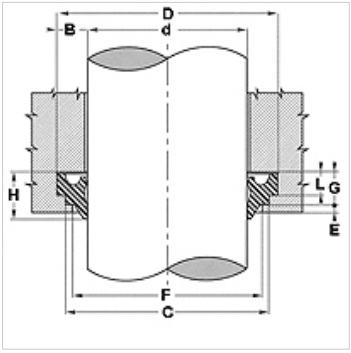

Descrizione

semplice montaggio.

Articolo

Denominazione	D (mm)	d (mm)	E (mm)	L (mm)	C (mm)
DSR 56-U FPM	64	56	1,0	4,0	62

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.