

GA FPM
Paraolio, GA-FPM

Caratteristiche

Tipo	Paraolio
Velocità di scorrimento max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	200 °C
Mezzi	Oli minerali Emulsioni acqua
Montaggio	viene inserito in una scanalatura aperta
Materiale	(1) Bussola: Acciaio Paraolio: FPM
Applicazione	Idraulica



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
h11	H8	+0,20 0

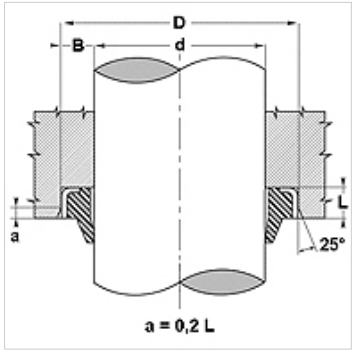

Descrizione

Scarso bisogno di spazio.
Nessuna penetrazione di sporco attraverso l'anello metallico esterno.
Soluzione semplice.

Avvertenza per l'ordinazione

Per condizioni d'esercizio particolari (liquido, temperatura, pressione ...) vi preghiamo di contattarci.

Articolo

Denominazione	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
GA 16 22-3 FPM	16	22	3,0	4
GA 25 35-7 FPM	25	35	7,0	10
GA 30 40-7 FPM	30	40	7,0	10
GA 32 45-4 FPM	32	45	4,0	8
GA 45 55-7 FPM	45	55	7,0	10
GA 45 60-7 FPM	45	60	7,0	10
GA 50 56-5 FPM	50	56	5,0	8
GA 60 70-7 FPM	60	70	7,0	10
GA 63 75-7 FPM	63	75	7,0	10
GA 70 80-7 FPM	70	80	7,0	10

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.