



## Caratteristiche

<b>Tipo</b>	Paraolio
<b>Velocità di scorrimento max.</b>	0,5 m/s
<b>Temperatura min.</b>	-20 °C
<b>Temperatura max.</b>	200 °C
<b>Mezzi</b>	Oli minerali Emulsioni acqua
<b>Montaggio</b>	viene inserito in una scanalatura aperta
<b>Materiale</b>	(1) Bussola: Acciaio Paraolio: FPM
<b>Applicazione</b>	Idraulica



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
h11	H8	+0,20 0

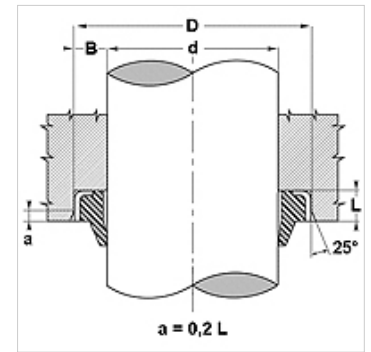

## Descrizione

Scarso bisogno di spazio.  
Nessuna penetrazione di sporco attraverso l'anello metallico esterno.  
Soluzione semplice.

## Avvertenza per l'ordinazione

Per condizioni d'esercizio particolari (liquido, temperatura, pressione ...) vi preghiamo di contattarci.

## Articolo

Denominazione	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
GA 16 22-3 FPM	16	22	3,0	4
GA 25 35-7 FPM	25	35	7,0	10
GA 30 40-7 FPM	30	40	7,0	10
GA 32 45-4 FPM	32	45	4,0	8
GA 45 55-7 FPM	45	55	7,0	10
GA 45 60-7 FPM	45	60	7,0	10
GA 50 56-5 FPM	50	56	5,0	8
GA 60 70-7 FPM	60	70	7,0	10
GA 63 75-7 FPM	63	75	7,0	10
GA 70 80-7 FPM	70	80	7,0	10