
GPP
GPP


Caratteristiche

Pressione d'esercizio	fino a 16 bar
Velocità di scorrimento max.	1,0 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	80 °C
Mezzi	Oli minerali
Montaggio	pistone in unico pezzo A pistone in più pezzi B
Materiale	(1) Guarnizione di tenuta dinamica: PUR (2) Guarnizione di tenuta statica: NBR
Applicazione	Impianti pneumatici



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure	e max.
50 bar	1,20
100 bar	0,80
200 bar	0,40
300 bar	0,25
400 bar	0,15

Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	+ 0,10 0	+ 0,20 0

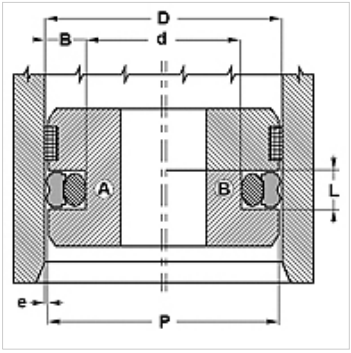

Descrizione

semplice montaggio.
Scarso bisogno di spazio.
Ottima tenuta.
Considerevole resistenza all'abrasione.

Articolo

Denominazione	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPP 16	16	9	2,5
GPP 25	25	18	2,5
GPP 63	63	51	4,0

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.