



Caratteristiche

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Tipo | Guarnizione paraolio stelo |
| Pressione d'esercizio | fino a 10 bar |
| Velocità di scorrimento max. | 1,0 m/s |
| Temperatura min. | -30 °C |
| Temperatura max. | 90 °C |
| Mezzi | Oli minerali acqua - aria |
| Montaggio | nelle scanalature aperte B |
| Materiale | 75° Shore A NBR |
| Applicazione | Impianti pneumatici |



| Toleranz / Tolerance | | | | | |
|----------------------|-----|--------|------------|------------|--|
| d | D | M | A | E | |
| H8 / f8 | H10 | ± 0,10 | +0,20 0 | +0,25 0 | |

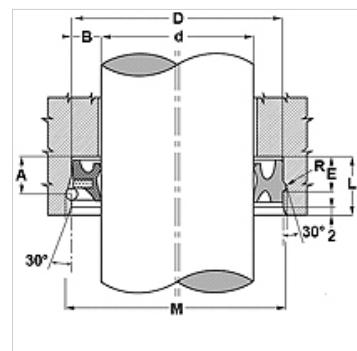

Descrizione

Guarnizione di tenuta a basso coefficiente d'attrito.

Gruppo compatto guarnizione di tenuta-paraolio.

Articolo

| Denominazione | d (mm) | D (mm) | h (mm) | H (mm) | M (mm) | A (mm) | R (mm) |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NPSL 16 26-7 | 16 | 26 | 7,0 | 9,5 | 28,00 | 8,50 | 1,10 |
| NPSL 18 26-6 | 18 | 26 | 6,0 | 8,5 | 28,00 | 7,50 | 1,10 |
| NPSL 20 30-7 | 20 | 30 | 7,0 | 9,5 | 32,00 | 8,80 | 1,40 |
| NPSL 22 32-7 | 22 | 32 | 7,0 | 9,5 | 34,50 | 8,80 | 1,40 |
| NPSL 25 35-7 | 25 | 35 | 7,0 | 9,5 | 37,50 | 8,80 | 1,40 |
| NPSL 30 40-7 | 30 | 40 | 7,0 | 9,5 | 42,50 | 8,80 | 1,40 |
| NPSL 32 42-7 | 32 | 42 | 7,0 | 9,5 | 44,50 | 8,80 | 1,40 |
| NPSL 40 50-7 | 40 | 50 | 7,0 | 9,5 | 52,50 | 8,80 | 1,40 |