

HK BA 4/5 NG16

Piastra d'attacco singolo GN 16


HANSA FLEX

Caratteristiche

Entità della fornitura incl. set di viti (4 pz. M10 x 50 e 2 pz. M6 x 30)

Materiale Materiale: Acciaio (350 bar)

Attacco ISO/Cetop 07 GN16

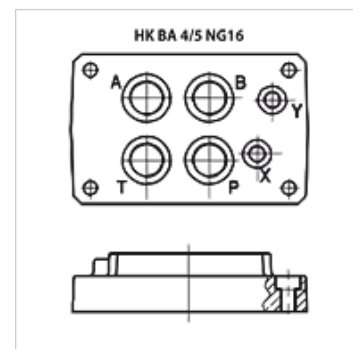

Nota

Altri tipi di piastre base a richiesta.

Articolo

| Denominazione | Stazioni | Attacchi A + B | Attacchi P + T | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Peso (kg) |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|-----------|
| HK BA 418 | Attacco singolo | G 3/4" in basso | G 3/4" in basso | 45 | 115 | 179 | 3,5 |
| HK BA 518 | Attacco singolo | G 1" in basso | G 1" in basso | 65 | 120 | 179 | 8,0 |