HK BA 310

Piastra intermedia con attacco di misurazione

Caratteristiche

Esecuzione	Valvola modulare 2 attacchi di misurazione G1/2"
Entità della fornitura	incl. O-ring (5x OR 12,42 x 1,78 / 70Sh)
Pressione d'esercizio	max. 350 bar
Attacco	ISO/Cetop 05 GN10



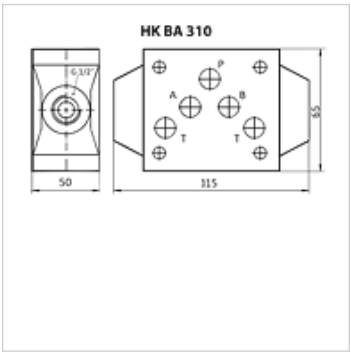

Descrizione

Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 05 GN10

Avvertenza per l'ordinazione

Altri tipi di valvole modulari a richiesta.

Articolo

Denominazione	agisce nella canalizzazione	Altezza piastra (mm)	Peso (kg)
HK BA 310 AB	A + B	50	0,8
HK BA 310 PT	P + T	50	0,6

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.