
HK CK XCN
Valvola di ritegno CK

Caratteristiche

Esecuzione	sbloccabile, senza scarico Sede in acciaio
Pressione d'esercizio	max. 350 bar



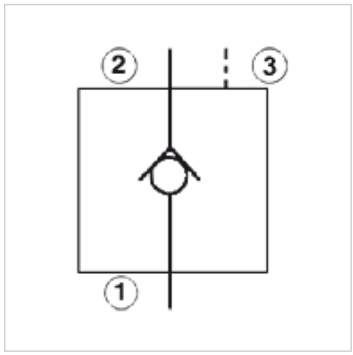

Descrizione

La pressione sull'attacco 2 riduce la pressione di comando necessaria

Articolo

Denominazione	Qmax (L/min)	A (mm)	B (mm)	Alloggiamento	Filetto maschio	SW (mm)	Coppia di serraggio (N-m)	Peso (kg)
HK CK CB XCN	60	30,0	35,0	HK ECU / HK ECUS	T-11A	22	50,0	0,5
HK CK EB XCN	120	35,0	35,0	HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS	T-2A	28	65,0	0,5

Accessori

HK GEH BC	Corpo valvola per valvola a cartuccia T-2A
HK GEH EC	Corpo valvola per valvola a cartuccia T-11A
HK HR SUN	Volantino per valvola a cartuccia SUN

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.