


# HK CK XCN

Valvola di ritegno CK

## Caratteristiche

**Esecuzione** sbloccabile, senza scarico  
Sede in acciaio

**Pressione d'esercizio** max. 350 bar

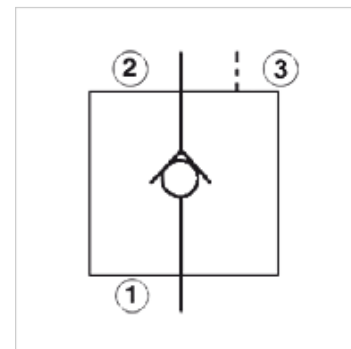

## Descrizione

La pressione sull'attacco 2 riduce la pressione di comando necessaria

## Articolo

Denominazione	Qmax (L/min)	A (mm)	B (mm)	Alloggiamento	Filetto maschio	SW (mm)	Coppia di serraggio (N-m)	Peso (kg)
HK CK CB XCN	60	30,0	35,0	HK ECU / HK ECUS	T-11A	22	50,0	0,5
HK CK EB XCN	120	35,0	35,0	HK BCV / HK BCVS / HK BCW / HK BCWS	T-2A	28	65,0	0,5

## Accessori

**HK GEH BC** Corpo valvola per valvola a cartuccia T-2A

**HK GEH EC** Corpo valvola per valvola a cartuccia T-11A

**HK HR SUN** Volantino per valvola a cartuccia SUN