
HK HV RK

Rubinetto a sfera a 2 vie da 700 bar, esecuzione monoblocco

Caratteristiche

Pressione d'esercizio	max. 700 bar
Portata	max. 27 l/min
Attacco 1 + 2	Filetto interno NPT
Materiale	Corpo, sfera e albero di comando in acciaio



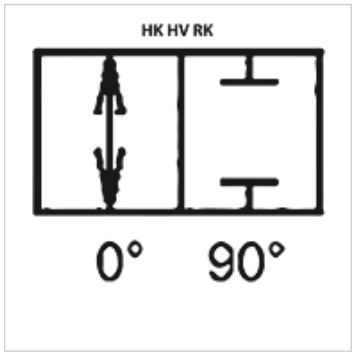

Articolo

Denominazione	Filetto	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	SW (mm)	Peso (kg)
HK HV1 RK	1/4" NPT	25	50	22	0,55
HK HV2 RK	3/8" NPT .	35	80	27	0,55

Qmax = portata max. – SW = apertura chiave

Accessori

NY 2100	Tubo termoplastico per le pressioni massime
GKS	Protezione antischiacciamento in gomma
PNY 2100 HN	Nipplo a pressare, AGN
PHY 2100	Boccola a pressare, NY 2100
SKL HN SP	Metà libera innesto a vite
SKL ZUBS SP	Protezione antipolvere per SKL..SP
SKF IN SP	Metà fissa innesto a vite
SKF ZUBS SP	Protezione antipolvere per SKF..SP

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.