

HK K C E-Motor 48V


Motore elettrico corrente continua 48V

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

Esecuzione Motore a corrente continua per applicazioni industriali

Tensione 48 V

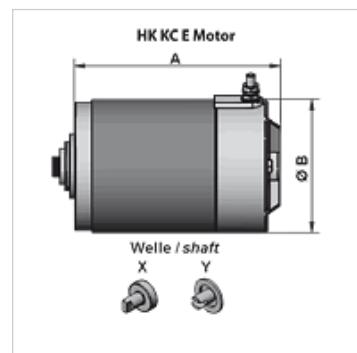

Articolo

Denominaz	A	Ø B	Pot- enza	Direzione di rotazione	Numero di giri max.	Durata dell'intervento Funzionamento S2	Durata dell'intervento Funzionamento S3	Classe di protezione	Albero	Peso
	(mm)	(mm)	(kW)		(rpm)	(min)	(%)			(kg)
HK KC 86	183,0	114,0	2,0	destrorso	2500	1,0	5,0	IP 54	Tipo X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,3

Accessori

HK K REL Relé di avviamento per motore elettrico a corrente continua

HK K CAP Cappa di protezione per motore elettrico a corrente continua