
HK K C E-Motor 48V

Motore elettrico corrente continua 48V

Caratteristiche

Esecuzione	Motore a corrente continua per applicazioni industriali
Tensione	48 V



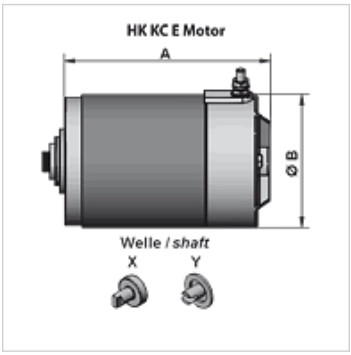

Articolo

Denominaz	A (mm)	Ø B (mm)	Pot-enza (kW)	Direzione di rotazione	Numero di giri max. (rpm)	Durata dell'intervento Funzionamento S2 (min)	Durata dell'intervento Funzionamento S3 (%)	Classe di protezione	Albero	Peso (kg)
HK KC 86	183,0	114,0	2,0	destrorso	2500	1,0	5,0	IP 54	Tipo X Ø17,9 x 8,3 x 9,0	7,3

Accessori

HK K REL	Relé di avviamento per motore elettrico a corrente continua
HK K CAP	Cappa di protezione per motore elettrico a corrente continua

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.