
KT UEM
Ugello conico con dado per raccordi

Caratteristiche

Campo di impiego	nell'edilizia, nell'industria mineraria e nella costruzione di tunnel
Attacco 1	Filetto interno BSP
Tenuta 1	Cono esterno
Attacco 2	Attacco flessibile
Norma	DIN 8537 / 20 033
Entità della fornitura	dado per raccordi e ugello conico
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Mezzi	Aria compressa, acqua
Materiale	Acciaio Ghisa malleabile
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

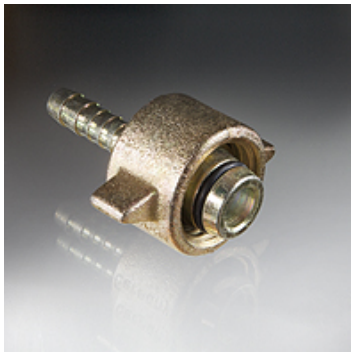

Nota

Da fissare con i morsetti per tubi flessibili DIN 20039 B

Ugelli conici con cono 1:3 in generale con una guarnizione supplementare ad O-Ring.

Articolo

Denominazione	per flessibili DI (mm)	G1	Ø ID (mm)	Lunghezza (mm)	b (mm)	Cono	Ø collare di sicurezza (mm)	Pressione d'esercizio in bar:
KT UEM 3/4-10 MM	10	G 3/4" -14	8,00	70	58	1:4	21	PN 25
KT UEM 3/4-13 MM	13	G 3/4" -14	10,00	79	58	1:4	21	PN 25
KT UEM 3/4-15 MM	15	G 3/4" -14	12,00	79	58	1:4	26	PN 25
KT UEM 3/4-19 MM	19	G 3/4" -14	13,00	80	58	1:4	33	PN 25
KT UEM 1-10 MM	10	G 1" -11	7,50	83	65	1:3	21	PN 25
KT UEM 1-13 MM	13	G 1" -11	10,00	85	65	1:3	22	PN 25
KT UEM 1-15 MM	15	G 1" -11	12,00	85	65	1:3	26	PN 25
KT UEM 1-19 MM	19	G 1" -11	15,00	85	65	1:3	33	PN 25
KT UEM 1-25 MM	25	G 1" -11	16,00	90	65	1:3	38	PN 25

G1 = filetto dell'attacco 1 – Ø ID = foro passante

Parti di ricambio

UEM KT	Dado per raccordi per ugelli conici

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.