
KT UEM RD

Ugello conico con dado per raccordi

Caratteristiche

Campo di impiego	nell'edilizia, nell'industria mineraria e nella costruzione di tunnel
Attacco 1	Filetto interno rotondo
Attacco 2	Attacco flessibile
Norma	DIN 8537 / 20 033
Entità della fornitura	dado per raccordi e ugello conico
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Mezzi	Aria compressa, acqua
Materiale	Acciaio Ghisa malleabile
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

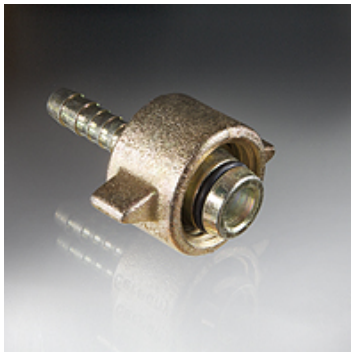

Nota

Da fissare con i morsetti per tubi flessibili DIN 20039 B

Ugelli conici con cono 1:3 in generale con una guarnizione supplementare ad O-Ring.

Articolo

Denominazione	per flessibili DI (mm)	G1	Ø ID (mm)	Lunghezza (mm)	b (mm)	Cono	Ø collare di sicurezza (mm)	Pressione d'esercizio in bar:
KT UEM RD32-10 MM	10	Rd 32 x 1/8"	7,50	90	65	1:3	21	PN 25
KT UEM RD32-13 MM	13	Rd 32 x 1/8"	10,00	83	65	1:3	22	PN 25
KT UEM RD32-15 MM	15	Rd 32 x 1/8"	12,00	85	65	1:3	26	PN 25
KT UEM RD32-19 MM	19	Rd 32 x 1/8"	15,00	85	65	1:3	33	PN 25
KT UEM RD32-25 MM	25	Rd 32 x 1/8"	16,00	90	65	1:3	38	PN 25
KT UEM RD38-25 MM	25	Rd 38 x 1/8"	19,00	98	76	1:3	38	PN 25
KT UEM RD46-32 MM	32	Rd 46 x 1/6"	25,00	124	86	1:3	50	PN 25
KT UEM RD55-35 MM	35	Rd 55 x 1/6"	30,00	131	95	1:3	55	PN 25
KT UEM RD55-38 MM	38	Rd 55 x 1/6"	31,00	131	95	1:3	55	PN 25
KT UEM RD62-42 MM	42	Rd 62 x 1/6"	35,00	139	105	1:3	63	PN 25
KT UEM RD75-50 MM	50	Rd 75 x 1/6"	45,00	149	137	1:3	77	PN 25
KT UEM RD75-53 MM	53	Rd 75 x 1/6"	45,00	149	137	1:3	77	PN 25
KT UEM RD105-75 MM	75	Rd 105 x 1/4"	67,00	206	158	1:3	110	PN 25

G1 = filetto dell'attacco 1 – Ø ID = foro passante

Parti di ricambio

UEM KT RD	Dado per raccordi per ugelli conici

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.