

# XV G

Doppio nipplo del cono

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche


**Campo di impiego** nell'edilizia, nell'industria mineraria e nella costruzione di tunnel

**Attacco 1** Filetto esterno BSP cilindrico

**Attacco 2** Filetto esterno BSP cilindrico

**Mezzi** Aria compressa, acqua

**Materiale** Acciaio

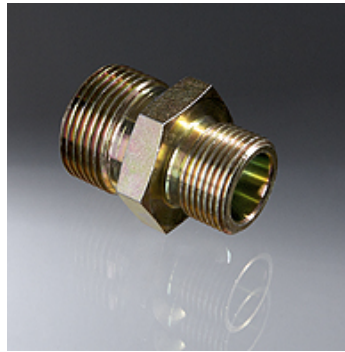

## Descrizione

adatto agli ugelli conici filettati

## Articolo

Denominazione	G1	G2	Lunghezza (mm)	Cono	SW (mm)	Pressione d'esercizio in bar:
<b>XV 1-3/4</b>	G 1" -11	G 3/4" -14	51	1:3 / 1:4	36	PN 25

G1 - G2 = filetto degli attacchi 1 o 2 – SW = apertura chiave