
XV G
Doppio nipplo del cono

Caratteristiche

Campo di impiego	nell'edilizia, nell'industria mineraria e nella costruzione di tunnel
Attacco 1	Filetto esterno BSP cilindrico
Attacco 2	Filetto esterno BSP cilindrico
Mezzi	Aria compressa, acqua
Materiale	Acciaio

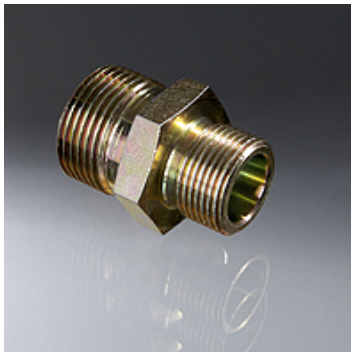

Descrizione
adatto agli ugelli conici filettati

Articolo

Denominazione	G1	G2	Lunghezza (mm)	Cono	SW (mm)	Pressione d'esercizio in bar:
XV 1-3/4	G 1" -11	G 3/4" -14	51	1:3 / 1:4	36	PN 25

G1 - G2 = filetto degli attacchi 1 o 2 – SW = apertura chiave

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.