
MV AG

Giunto per malta, raccordo maschio AGR

Caratteristiche

Campo di impiego	per alimentazione di malta, calcestruzzo e massetto cementizio di pompe, erogatori e intonacatrici
Attacco 1	Filetto esterno BSP cilindrico
Attacco 2	Giunto maschio
Caratteristiche particolari	certificato TÜV
Mezzi	malta, calcestruzzo, massetto
Materiale	Acciaio Ghisa malleabile
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

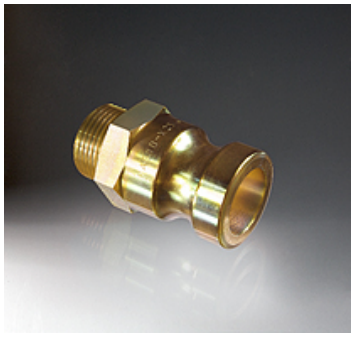

Nota

Attenzione: sono intercambiabili solo i modelli delle stesse dimensioni!

Articolo

Denominazione	G1	Grandezza tipo	Misura id.	pressione d'esercizio max. (bar)	Sistema
MV AG 10/25	G 1" -11	25	35,0	50	22 / 23,5
MV AG 10-X25	G 1" -11	X25	41,0	50	22 / 23,5
MV AG 54/35	G 1.1/4" -11	35	49,5	50	22
MV AG 15/42	G 1.1/2" -11	42	53,0	50	22 / 23,5
MV AG 20/50	G 2" -11	50	63,0	50	22

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.