
NP 300
Flessibile con innesti rapidi

Caratteristiche

Campo di impiego	Campo di bassa pressione Tubi flessibili di ritorno comandi pneumatici Impiantistica applicazione generale per aria, acqua, ecc.
Strato interno	Basi in NBR (Nitrile)
Inserzioni	Un'inserzione tessile trecciata
Strato esterno	gomma sintetica
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Mezzi	Acqua Aria Oli idraulici (a base di oli minerali) Soluzioni con anticongelante

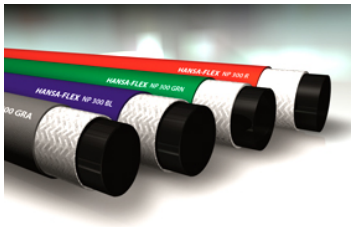

Nota
non adatto per i colpi d'ariete o applicazioni critiche

Articolo

Denominazione	DN*	Size	pollice	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	Pressione d'esercizio (bar)	Pressione di scoppio (bar)	Raggio di curvatura min. (mm)	Colore
NP 306	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	nero
NP 310	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	nero
NP 313	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	nero
NP 316	16	10	5/8"	16,0	23,9	21,0	84	115	nero
NP 320	19	12	3/4"	19,0	26,9	21,0	84	135	nero
NP 306 BL	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	blu
NP 310 BL	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	blu
NP 313 BL	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	blu
NP 316 BL	16	10	5/8"	16,0	23,9	21,0	84	115	blu
NP 320 BL	19	12	3/4"	19,0	26,9	21,0	84	135	blu
NP 306 GRN	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	verde
NP 310 GRN	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	verde
NP 313 GRN	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	verde
NP 316 GRN	16	10	5/8"	16,0	23,9	21,0	84	115	verde
NP 320 GRN	19	12	3/4"	19,0	26,9	21,0	84	135	verde
NP 306 R	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	rosso
NP 310 R	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	rosso
NP 313 R	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	rosso
NP 316 R	16	10	5/8"	16,0	23,9	21,0	84	115	rosso
NP 320 R	19	12	3/4"	19,0	26,9	21,0	84	135	rosso
NP 306 GRA	6	4	1/4"	6,0	11,9	21,0	84	45	grigio
NP 310 GRA	10	6	3/8"	10,0	15,9	21,0	84	75	grigio
NP 313 GRA	12	8	1/2"	13,0	19,6	21,0	84	80	grigio

DN = diametro nominale, larghezza nominale

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.