# GOLDSCHLANGE

Flessibile per l'acqua e la pulizia

HANSA FLEX

## Caratteristiche

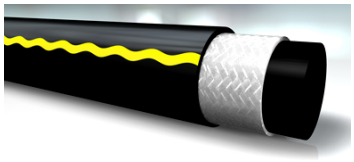

| | |
|---|---|
| **Campo di impiego** | Tecnica agraria<br>Edilizia<br>Impiantistica |
| **Caratteristiche particolari** | Resistenza all'ozono e all'abrasione<br>Resistente agli agenti atmosferici<br>Molteplici mezzi chimici<br>resistente agli urti e agli schiacciamenti, calpestabile<br>resistenti ai raggi UV<br>vaporizzabile fino a +130 °C (ca. 30 minuti) |
| **Strato interno** | Strato interno EDPM nero, liscia, non poroso |
| **Inserzioni** | Due trecce di filo sintetico |
| **Strato esterno** | Gomma CR resistente ad oli, grassi e agenti chimici |
| **Colore** | nero con linea ondulata gialla |
| **Temperatura min.** | -30 °C |
| **Temperatura max.** | 100 °C |
| **Mezzi** | Acqua |

## Articolo

| Denominazione | pollice | Ø interno (mm) | Spessore parete (mm) | Pressione d'esercizio (bar) | Pressione di scoppio (bar) | Raggio di curvatura min. (mm) | Lunghezza rullo (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GOLDSCHLANGE 10** | 3/8" | 10 | 3,5 | 30,0 | 90 | 45 | 40 |
| **GOLDSCHLANGE 13** | 1/2" | 13 | 3,9 | 30,0 | 90 | 50 | 40 |
| **GOLDSCHLANGE 16** | 5/8" | 16 | 3,6 | 25,0 | 70 | 70 | 40 |
| **GOLDSCHLANGE 19** | 3/4" | 19 | 4,4 | 25,0 | 75 | 80 | 40 |
| **GOLDSCHLANGE 22** | 7/8" | 22 | 4,5 | 20,0 | 60 | 100 | 40 |
| **GOLDSCHLANGE 25** | 1" | 25 | 4,5 | 20,0 | 60 | 110 | 40 |
| **GOLDSCHLANGE 32** | 1.1/4" | 32 | 5,5 | 12,0 | 36 | 175 | 40 |
| **GOLDSCHLANGE 38** | 1.1/2" | 38 | 6,5 | 12,0 | 36 | 250 | 40 |
| **GOLDSCHLANGE 50** | 2" | 50 | 7,5 | 10,0 | 30 | 300 | 40 |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*