
GOLDSCHLANGE

Flessibile per l'acqua e la pulizia

HANSA FLEX

Caratteristiche

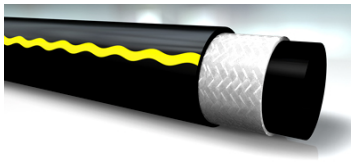

Campo di impiego	Tecnica agraria Edilizia Impiantistica
Caratteristiche particolari	Resistenza all'ozono e all'abrasione Resistente agli agenti atmosferici Molteplici mezzi chimici resistente agli urti e agli schiacciamenti, calpestabile resistenti ai raggi UV vaporizzabile fino a +130 °C (ca. 30 minuti)
Strato interno	Strato interno EDPM nero, liscia, non poroso
Inserzioni	Due trecce di filo sintetico
Strato esterno	Gomma CR resistente ad oli, grassi e agenti chimici
Colore	nero con linea ondulata gialla
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	100 °C
Mezzi	Acqua

Articolo

Denominazione	pollice	Ø interno (mm)	Spessore parete (mm)	Pressione d'esercizio (bar)	Pressione di scoppio (bar)	Raggio di curvatura min. (mm)	Lunghezza rullo (m)
GOLDSCHLANGE 10	3/8"	10	3,5	30,0	90	45	40
GOLDSCHLANGE 13	1/2"	13	3,9	30,0	90	50	40
GOLDSCHLANGE 16	5/8"	16	3,6	25,0	70	70	40
GOLDSCHLANGE 19	3/4"	19	4,4	25,0	75	80	40
GOLDSCHLANGE 22	7/8"	22	4,5	20,0	60	100	40
GOLDSCHLANGE 25	1"	25	4,5	20,0	60	110	40
GOLDSCHLANGE 32	1.1/4"	32	5,5	12,0	36	175	40
GOLDSCHLANGE 38	1.1/2"	38	6,5	12,0	36	250	40
GOLDSCHLANGE 50	2"	50	7,5	10,0	30	300	40

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.