
ND 300 BL, GRN, R

Sistemi di aspirazione e di bassa pressione

Caratteristiche

Campo di impiego	Impiantistica applicazione generale per aria, acqua, ecc.
Strato interno	Basi in NBR (Nitrile)
Inserzioni	Un'inserzione tessile trecciata
Strato esterno	gomma sintetica
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Mezzi	Acqua Aria Oli idraulici (a base di oli minerali) Soluzioni con anticongelante

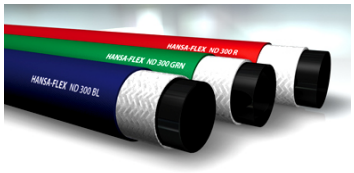

Articolo

Denominazione	DN*	Size	pollice	Ø interno (mm)	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	Pressione d'esercizio (bar)	Pressione di scoppio (bar)	Raggio di curvatura min. (mm)	Colore
ND 306 BL	6	4	1/4"	6	6,0	11,9	21,0	84	45	blu
ND 310 BL	10	6	3/8"	10	10,0	15,9	21,0	84	75	blu
ND 313 BL	12	8	1/2"	13	13,0	19,6	21,0	84	80	blu
ND 316 BL	16	10	5/8"	16	16,0	23,9	21,0	84	115	blu
ND 320 BL	19	12	3/4"	19	19,0	26,9	21,0	84	135	blu
ND 306 GRN	6	4	1/4"	6	6,0	11,9	21,0	84	45	verde
ND 310 GRN	10	6	3/8"	10	10,0	15,9	21,0	84	75	verde
ND 313 GRN	12	8	1/2"	13	13,0	19,6	21,0	84	80	verde
ND 316 GRN	16	10	5/8"	16	16,0	23,9	21,0	84	115	verde
ND 320 GRN	19	12	3/4"	19	19,0	26,9	21,0	84	135	verde
ND 306 R	6	4	1/4"	6	6,0	11,9	21,0	84	45	rosso
ND 310 R	10	6	3/8"	10	10,0	15,9	21,0	84	75	rosso
ND 313 R	12	8	1/2"	13	13,0	19,6	21,0	84	80	rosso
ND 316 R	16	10	5/8"	16	16,0	23,9	21,0	84	115	rosso
ND 320 R	19	12	3/4"	19	19,0	26,9	21,0	84	135	rosso

DN = diametro nominale, larghezza nominale

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.