
PA 700 AJF

Raccordo a pressare, ORFS

Caratteristiche

Campo di impiego	Raccordo a pressare per flessibili HD 400
Attacco 1	Filetto interno UN/UNF
Tenuta 1	con guarnizione piana
Abbreviazione	ORFS
Norma	ISO 8434-3
Fissaggio	con guarnizione antiusura (interblocco)
Entità della fornitura	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



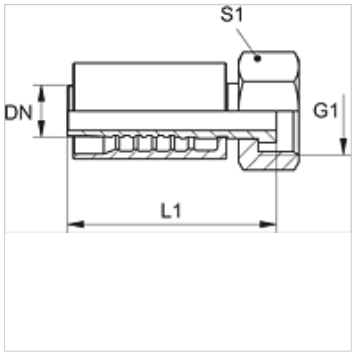

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Pressione d'esercizio (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 713 AJF	12	8	1/2"	413,0	13/16" -16 UN	65,8	27
PA 716 AJF	16	10	5/8"	413,0	1/16" -14 UNS	82,0	30
PA 716 AJF 20	16	10	5/8"	413,0	1.3/16" -12 UN	82,0	36
PA 720 AJF	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	107,0	36
PA 720 AJF 25	19	12	3/4"	413,0	1.7/16" -12 UN	108,4	41
PA 725 AJF	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	122,0	41

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.