
PA 700 AJF 90

Raccordo a pressare, ORFS W90°

Caratteristiche

Campo di impiego	Raccordo a pressare per flessibili HD 400
Attacco 1	Filetto interno UN/UNF
Tenuta 1	con guarnizione piana
Abbreviazione	ORFS
Norma	ISO 8434-3
Fissaggio	con guarnizione antiusura (interblocco)
Entità della fornitura	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



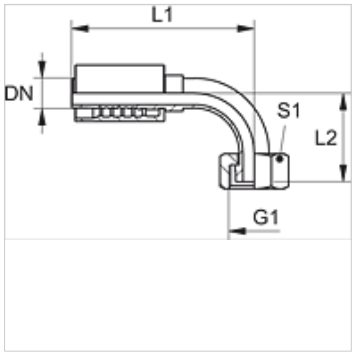

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Pressione d'esercizio (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 713 AJF 90	12	8	1/2"	413,0	13/16" -16 UN	85,5	43,5	27
PA 716 AJF 90	16	10	5/8"	413,0	1/16" -14 UNS	106,5	47,5	30
PA 720 AJF 90	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	126,0	56,0	36
PA 725 AJF 90	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	157,5	68,0	41

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.