


PA 700 HJ

Raccordo a pressare, AGJ

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego	Raccordo a pressare per flessibili HD 400
Attacco 1	Filetto esterno UN/UNF
Tenuta 1	Cono esterno da 74°
Abbreviazione	AGJ
Norma	ISO 8434-2
Fissaggio	con guarnizione antiusura (interblocco)
Entità della fornitura	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

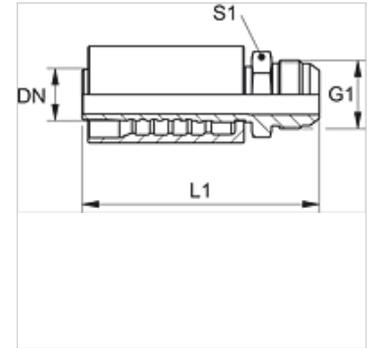

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	G1	L1 (mm)	S1
PA 713 HJ	12	8	1/2"	3/4" -16 UNF	77,2	22
PA 713 HJ 16	12	8	1/2"	7/8" -14 UNF	80,4	24
PA 716 HJ	16	10	5/8"	7/8" -14 UNF	92,0	24