


# PA 700 HJ

Raccordo a pressare, AGJ

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Raccordo a pressare per flessibili HD 400
<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno UN/UNF
<b>Tenuta 1</b>	Cono esterno da 74°
<b>Abbreviazione</b>	AGJ
<b>Norma</b>	ISO 8434-2
<b>Fissaggio</b>	con guarnizione antiusura (interblocco)
<b>Entità della fornitura</b>	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

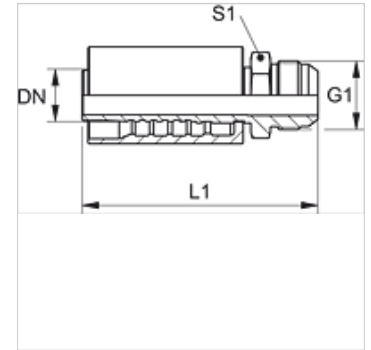

## Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	G1	L1 (mm)	S1
PA 713 HJ	12	8	1/2"	3/4" -16 UNF	77,2	22
PA 713 HJ 16	12	8	1/2"	7/8" -14 UNF	80,4	24
PA 716 HJ	16	10	5/8"	7/8" -14 UNF	92,0	24