
PA 700 SF

Raccordo a pressare, SFL

Caratteristiche

Campo di impiego	Raccordo a pressare per flessibili HD 400
Attacco 1	Attacco flangiato SAE 3000 PSI
Tenuta 1	con guarnizione piana con SF O-ring
Abbreviazione	SFL
Norma	SAE J518 ISO 6162-1
Fissaggio	con guarnizione antiusura (interblocco)
Entità della fornitura	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



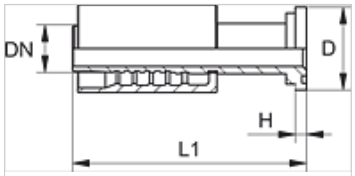

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Grandezza flangia	Pressione d'esercizio (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA 713 SF	12	8	1/2"	1/2"	350,0	30,2	6,7	90,4
PA 713 SF 20	12	8	1/2"	3/4"	350,0	38,1	6,7	91,6
PA 716 SF 20	16	10	3/8"	3/4"	350,0	38,1	6,7	102,6
PA 720 SF	19	12	3/4"	3/4"	350,0	38,1	6,7	116,5
PA 720 SF 25	19	12	3/4"	1"	320,0	44,5	8,0	119,5
PA 725 SF 20	25	16	1"	3/4"	320,0	38,1	6,7	132,0
PA 725 SF	25	16	1"	1"	320,0	44,5	8,0	135,5
PA 725 SF 32	25	16	1"	1.1/4"	280,0	50,8	8,0	138,5

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.