
# PA 700 SF 90

Raccordo a pressare, SFL W90°

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Campo di impiego** | Raccordo a pressare per flessibili HD 400 |
| **Attacco 1** | Attacco flangiato SAE 3000 PSI |
| **Tenuta 1** | con guarnizione piana con SF O-ring |
| **Abbreviazione** | SFL |
| **Norma** | SAE J518<br>ISO 6162-1 |
| **Fissaggio** | con guarnizione antiusura (interblocco) |
| **Entità della fornitura** | Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |



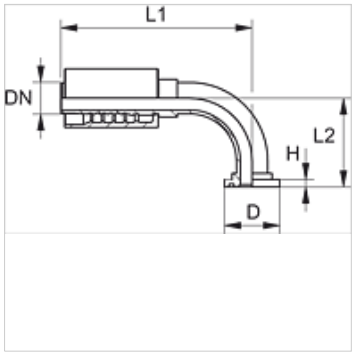


## Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | Grandezza flangia | Pressione d'esercizio (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 713 SF 90** | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,7 | 85,9 | 45,0 |
| **PA 713 SF 20 90** | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,7 | 96,0 | 51,0 |
| **PA 720 SF 90** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,8 | 127,5 | 58,0 |
| **PA 720 SF 25 90** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,1 | 127,5 | 61,0 |
| **PA 725 SF 20 90** | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 320,0 | 38,1 | 6,8 | 144,0 | 64,5 |
| **PA 725 SF 90** | 25 | 16 | 1" | 1" | 280,0 | 44,5 | 8,1 | 158,0 | 67,0 |
| **PA 725 SF 32 90** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,1 | 158,0 | 69,5 |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*