
# PA 700 SF6

Raccordo a pressare, SFS

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Campo di impiego** | Raccordo a pressare per flessibili HD 400 |
| **Attacco 1** | Attacco flangiato SAE 6000 PSI |
| **Tenuta 1** | con guarnizione piana con SF O-ring |
| **Abbreviazione** | SFS |
| **Norma** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Fissaggio** | con guarnizione antiusura (interblocco) |
| **Entità della fornitura** | Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |



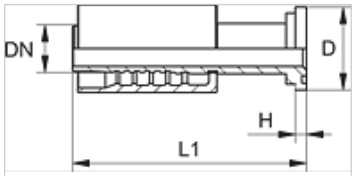


## Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | Grandezza flangia | Pressione d'esercizio (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 713 SF6** | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,7 | 90,4 |
| **PA 713 SF6 20** | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 93,9 |
| **PA 716 SF6 13** | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,7 | 108,0 |
| **PA 716 SF6 20** | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 102,0 |
| **PA 716 SF6 25** | 16 | 10 | 5/8" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 | 103,0 |
| **PA 720 SF6** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 124,5 |
| **PA 720 SF6 25** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 | 129,0 |
| **PA 725 SF6 20** | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 134,0 |
| **PA 725 SF6** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 | 146,5 |
| **PA 725 SF6 32** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,3 | 151,0 |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*