
MD 100 AC
Tubo flessibile per refrigerante

Caratteristiche

Campo di impiego	Refrigerante (climatizzazione)
Tipo	per raccordi filettati
Norma	SAE J2064
Strato interno	Butile = R134a Valore di effusione minore del 65% rispetto a quanto prescritto dalla SAEJ2064
Inserzioni	Intreccio di filo d'acciaio molto resistente
Strato esterno	CR = Valore dell'assorbimento dell'umidità minore del 75% rispetto a quanto prescritto dalla SAEJ2064
Colore	nero
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	120 °C
Mezzi	Oli per compressori: PAG, estere solo per TRITON SE55, SEZ80, Solest Oel 35 / 68 Refrigerante: R134a

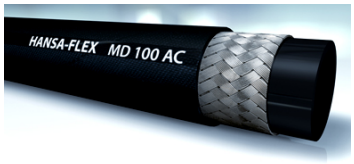

Articolo

Denominazione	DN*	Size	pollice	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	Pressione d'esercizio (bar)	Pressione di scoppio (bar)	Raggio di curvatura min. (mm)
MD 120 AC	22	16	7/8"	22,8	31,3	35,0	175	160
MD 125 AC	28	20		29,3	38,3	35,0	175	195
MD 132 AC	35	24	1.3/8"	35,5	45,6	35,0	175	225

DN = diametro nominale, larghezza nominale

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.