
SRS 0 PP

Fermatubo, serie leggera

Caratteristiche

Tipo	Fermatubo
Tipo aggiuntivo	Parte interna della fascetta con nervature
Serie	leggero
Norma	DIN 3015-1
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	90 °C
Materiale	Polipropilene



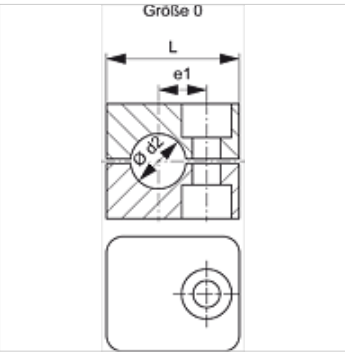

Descrizione

Le nervature nella superficie interna delle fascette hanno una funzione ammortizzante per urti e vibrazioni e assorbono le forze nella direzione dell'asse del tubo.
Una fessura tra le metà attiva la pretensione del tubo.

Avvertenza per l'ordinazione

1 pezzo = 2 metà fascetta

Articolo

Denominazione	diametro esterno del tubo Ø d2 (mm)	diametro esterno del tubo Ø d2	Dimensione fascetta	e1 (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 0106 PP	6,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0106.4 PP	6,4	1/4"	0	10	27	28	0,6
SRS 0108 PP	8,0	5/16"	0	10	27	28	0,6
SRS 0109.5 PP	9,5	3/8"	0	10	27	28	0,6
SRS 0110 PP	10,0	-	0	10	27	28	0,6
SRS 0112 PP	12,0	-	0	10	27	28	0,6

Varianti dei prodotti

SRS 0 PA	Fermatubo, serie leggera, Poliammide 6

è un elemento supplementare dei seguenti prodotti

A 0	Assemblaggio del gruppo A 0
A 0 A	Assemblaggio del gruppo A 0 Schema esploso

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.