
HK FAC HC2

Stelo pistone cromato HC 200

Caratteristiche

Esecuzione	Stelo del pistone - merce a metro Tolleranza f7
Materiale	Acciaio 20MnV6
Protezione superficiale	Strato in cromo 25µm +-5µm Durezza superf. HRC 66-69 (HV 850-1000) Rugosità Ra ≤ 0,2µm Resistenza alla corrosione fino a 200 ore nella prova NSS (nebbia salina neutra) in conformità alla ISO 3768 / classe 9.

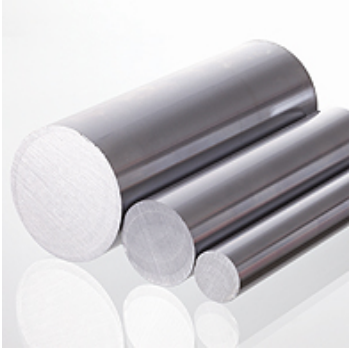

Nota

Limitatamente idoneo a condizioni d'impiego con forte presenza di sporco (p. es. bordi di carico, ecc.)

Avvertenza per l'ordinazione

Max. production length 6.00 m
altre grandezze su richiesta.

Articolo

Denominazione	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 016 HC2 L000	16	1,58
HK FAC 018 HC2 L000	18	2,00
HK FAC 020 HC2 L000	20	2,47
HK FAC 022 HC2 L000	22	2,99
HK FAC 025 HC2 L000	25	3,86
HK FAC 028 HC2 L000	28	4,84
HK FAC 030 HC2 L000	30	5,56
HK FAC 032 HC2 L000	32	6,32
HK FAC 035 HC2 L000	35	7,56
HK FAC 036 HC2 L000	36	8,00
HK FAC 040 HC2 L000	40	9,88
HK FAC 042 HC2 L000	42	10,86
HK FAC 045 HC2 L000	45	12,50
HK FAC 050 HC2 L000	50	15,43
HK FAC 055 HC2 L000	55	18,67
HK FAC 056 HC2 L000	56	19,36
HK FAC 060 HC2 L000	60	22,22
HK FAC 063 HC2 L000	63	24,50
HK FAC 070 HC2 L000	70	34,72
HK FAC 080 HC2 L000	80	39,51
HK FAC 090 HC2 L000	90	50,00
HK FAC 100 HC2 L000	100	61,73
HK FAC 110 HC2 L000	110	74,70
HK FAC 120 HC2 L000	120	88,89
HK FAC 140 HC2 L000	140	121,00

Ø S = diametro stelo del pistone

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.