
KML M DISA SIL

Tenuta per raccordo femmina Camlock

Caratteristiche

Materiale Silicone



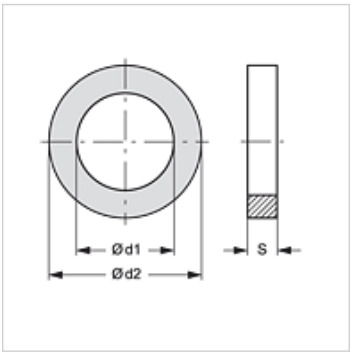

Articolo

Denominazione	per grandezza del giunto:	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
KML M DISA 3/4 SIL	3/4"	22,22	34,93	5,54
KML M DISA 1 SIL	1"	26,99	39,69	6,35
KML M DISA 1.1/4 SIL	1.1/4"	34,53	49,21	6,35
KML M DISA 1.1/2 SIL	1.1/2"	41,27	55,56	6,35
KML M DISA 2 SIL	2"	50,80	66,67	6,35
KML M DISA 2.1/2 SIL	2.1/2"	60,32	79,37	6,35
KML M DISA 3 SIL	3"	76,20	94,45	6,35
KML M DISA 4 SIL	4"	101,60	123,82	6,35

Varianti dei prodotti

KML M DISA EP	Tenuta per raccordo femmina Camlock EPDM, EPDM (gomma etilene propilene)
KML M DISA NBR	Tenuta per raccordo femmina Camlock NBR, NBR
KML M DISA V	Tenuta per raccordo femmina Camlock FKM (FPM), FKM SH 90 (Viton)

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.