
# HK GEH ZP NG

Sede valv. piastra intermedia GN6/10 cartuccia SAE 2 vie acciaio

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Tenuta** | Tenuta ad O-ring |
| **Esecuzione** | agisce nella canalizzazione A + B<br>chiusura a scelta di un foro per cartuccia con tappo cieco (*) |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Pressione d'esercizio** | max. 350 bar |



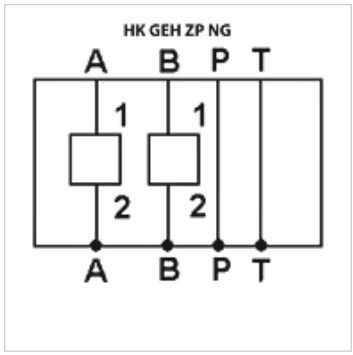


## Nota

(*) tappi ciechi idonei
per SAE08/2 : TAPPO O 08
per SAE10/2 : TAPPO O 10
per SAE12/2 : TAPPO O 12

## Articolo

| Denominazione | Attacco | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | per tipo di valvola | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK ZP NG6 C08 AB** | Cetop 03 GN 6 | 45 | 50 | 25 | 100 | 45 | HKEMDV08 - SAE8/2 3/4-16UNF-2B | 1,3 |
| **HK ZP NG6 C10 AB** | Cetop 03 GN 6 | 45 | 50 | 25 | 100 | 45 | HKEMDV10 - SAE10/2 7/8-14UNF-2B | 1,2 |
| **HK ZP NG10 C12 AB** | Cetop 05 GN 10 | 75 | 50 | 31 | 160 | 52 | HKEMDV12 - SAE12/2 1.1/16-12UNF-2B | 2,1 |

## Accessori

| | |
|---|---|
| **VERSCHLUSS O** | Bicchiere per chiusura |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*