

WD WR

Tenuta morbida per anello di serraggio,

Caratteristiche

Tipo	Tenuta morbida
Materiale	FPM 80 Shore
Campo della temperatura:	-20 °C to +180 °C



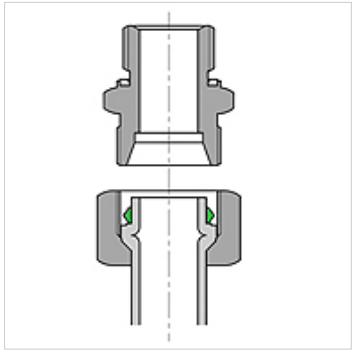

Articolo

Denominazione	Serie	per filetto	Ø d1 (mm)	Ø Da (mm)	S (mm)
WD NW 04 L WR	L	M 12 x 1,5	6	8,0	2,7
WD NW 06 L WR	L	M 14 x 1,5	8	10,0	2,7
WD NW 08 L WR	L	M 16 x 1,5	10	12,2	3,0
WD NW 10 L WR	L	M 18 x 1,5	12	14,2	3,0
WD NW 13 L WR	L	M 22 x 1,5	15	17,2	3,0
WD NW 16 L WR	L	M 26 x 1,5	18	20,2	3,0
WD NW 20 L WR	L	M 30 x 2	22	24,2	3,0
WD NW 25 L WR	L	M 36 x 2	28	30,2	3,0
WD NW 32 L WR	L	M 45 x 2	35	37,8	3,5
WD NW 40 L WR	L	M 52 x 2	42	44,8	3,5
WD NW 13 S WR	S	M 24 x 1,5	16	18,2	3,0
WD NW 16 S WR	S	M 30 x 2	20	23,0	3,7
WD NW 20 S WR	S	M 36 x 2	25	28,0	3,7
WD NW 25 S WR	S	M 42 x 2	30	33,0	3,9
WD NW 32 S WR	S	M 52 x 2	38	40,8	3,5

è una parte di ricambio dei seguenti prodotti

UEM FM WR	Dado per raccordi WALRING

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.