

HK RTR

Filtro compatto sul ritorno per montaggio nel serbatoio

Caratteristiche

Esecuzione	con valvola di Bypass 1,75 bar
Pressione d'esercizio	max. 8 bar

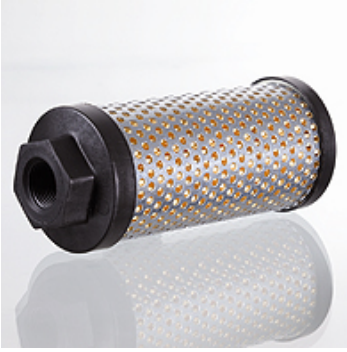



Descrizione

Filtro compatto sul ritorno per l'installazione diretta nella condotta di ritorno nel serbatoio sotto il livello dell'olio.
Progettazione (Qmax.) per media ISO VG 46 a 50°C (30 mm2/s) a Δpges = 0,4 bar

Avvertenza per l'ordinazione

altri materiali filtranti e filtri per altri tipi di oli, viscosità o temperature fornibili a richiesta

Articolo

Denominazione	Superficie filtrante (cm2)	Attacchi condotte	Q max. (L/min)	A (mm)	Peso (kg)
HK RTR 050 1CG1 P10	300	G 3/8"	10	78	0,2
HK RTR 050 2 CG1 P10	600	G 3/8"	20	121	0,4

P10 filtro in carta(10 µm), filtrazione nominale – Qmax = portata max.

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.