
WA VBF VA

Parte dell'attacco... VBF, VA

Caratteristiche

Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici
Attacco 1	Filetto interno cilindrico in pollici
Tenuta 1	con guarnizione piana
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Forma costruttiva	diritto
Esecuzione	raccordo filettato in 3
Materiale	Acciaio inossidabile



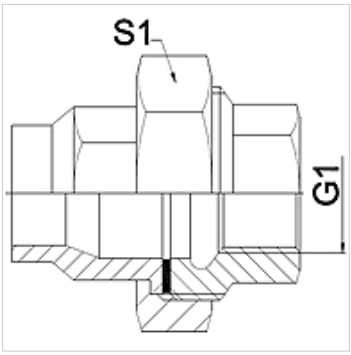

Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo

Denominazione	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 004 VBF VA	4	25	Rp 1/8"	27,0
WA 006 VBFVA	6	25	Rp 1/4"	27,0
WA 010 VBF VA	10	25	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VBF VA	13	25	Rp 1/2"	41,0
WA 020 VBF VA	20	25	Rp 3/4"	50,0
WA 025 VBF VA	25	25	Rp 1"	55,0
WA 032 VBF VA	32	16	Rp 1.1/4"	70,0
WA 040 VBF VA	40	16	Rp 1.1/2"	75,0
WA 050 VBF VA	50	16	Rp 2"	90,0
WA 065 VBF VA	65	10	Rp 2.1/2"	110,0

Varianti dei prodotti

WA VBF	Parte dell'attacco... VBF, ghisa malleabile, Ghisa malleabile
WA VBF RG	Parte dell'attacco... VBF, ottone rosso, Ottone rosso

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.