
# WA VBF

Parte dell'attacco... VBF, ghisa malleabile

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Campo di impiego** | Raccordi di collegamento per flessibili metallici |
| **Attacco 1** | Filetto interno cilindrico in pollici |
| **Tenuta 1** | con guarnizione piana |
| **Norma** | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| **Forma costruttiva** | diritto |
| **Applicazione** | esecuzione saldata resistente fino ad una temperatura di 200 °C |
| **Materiale** | Ghisa malleabile |



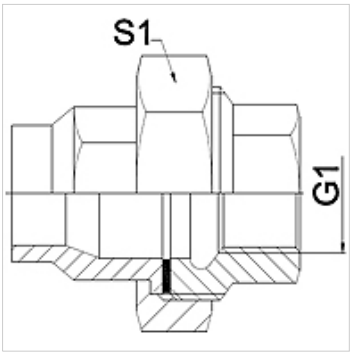


## Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

## Articolo

| Denominazione | DN | PN (bar) | G1 | S1 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **WA 006 VBF** | 6 | 25 | Rp 1/4" | 28,0 |
| **WA 010 VBF** | 10 | 25 | Rp 3/8" | 32,0 |
| **WA 013 VBF** | 13 | 25 | Rp 1/2" | 39,0 |
| **WA 020 VBF** | 20 | 25 | Rp 3/4" | 48,0 |
| **WA 025 VBF** | 25 | 25 | Rp 1" | 55,0 |
| **WA 032 VBF** | 32 | 25 | Rp 1.1/4" | 67,0 |
| **WA 040 VBF** | 40 | 25 | Rp 1.1/2" | 74,0 |
| **WA 050 VBF** | 50 | 25 | Rp 2" | 90,0 |
| **WA 065 VBF** | 65 | 25 | Rp 2.1/2" | 111,0 |
| **WA 080 VBF** | 80 | 25 | Rp 3" | 130,0 |

## Varianti dei prodotti

| | |
|---|---|
| **WA VBF RG** | Parte dell'attacco... VBF, ottone rosso, Ottone rosso |
| **WA VBF VA** | Parte dell'attacco... VBF, VA, Acciaio inossidabile |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*