

# WA VBF RG

Parte dell'attacco... VBF, ottone rosso

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

**Campo di impiego** Raccordi di collegamento per flessibili metallici

**Attacco 1** Filetto interno cilindrico in pollici

**Tenuta 1** con guarnizione piana


**Norma** DIN EN 10226 / ISO 7-1

**Forma costruttiva** diritto

**Applicazione** esecuzione saldata resistente fino ad una temperatura di 200 °C

**Esecuzione** raccordo filettato in 3

**Materiale** Ottone rosso

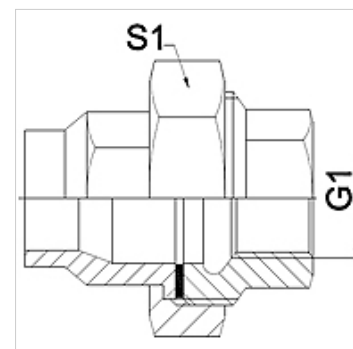

## Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

## Articolo

Denominazione	DN	G1	S1 (mm)
WA 013 VBF RG	13	Rp 1/2"	30,0
WA 020 VBF RG	20	Rp 3/4"	37,0
WA 025 VBF RG	25	Rp 1"	46,0

## Varianti dei prodotti

**WA VBF** Parte dell'attacco... VBF, ghisa malleabile, Ghisa malleabile

**WA VBF VA** Parte dell'attacco... VBF, VA, Acciaio inossidabile