

WA VBF RG

Parte dell'attacco... VBF, ottone rosso

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego Raccordi di collegamento per flessibili metallici

Attacco 1 Filetto interno cilindrico in pollici

Tenuta 1 con guarnizione piana


Norma DIN EN 10226 / ISO 7-1

Forma costruttiva diritto

Applicazione esecuzione saldata resistente fino ad una temperatura di 200 °C

Esecuzione raccordo filettato in 3

Materiale Ottone rosso

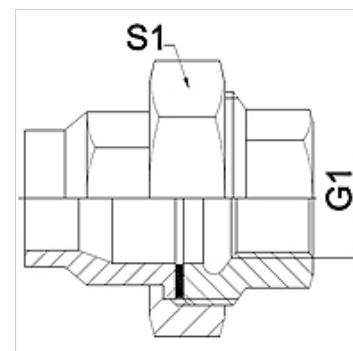

Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo

Denominazione	DN	G1	S1 (mm)
WA 013 VBF RG	13	Rp 1/2"	30,0
WA 020 VBF RG	20	Rp 3/4"	37,0
WA 025 VBF RG	25	Rp 1"	46,0

Varianti dei prodotti

WA VBF Parte dell'attacco... VBF, ghisa malleabile, Ghisa malleabile

WA VBF VA Parte dell'attacco... VBF, VA, Acciaio inossidabile