


# WA VCF RG

Parte dell'attacco... VCF, ottone rosso

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Campo di impiego</b>  | Raccordi di collegamento per flessibili metallici               |
| <b>Attacco 1</b>         | Filetto esterno conico in pollici                               |
| <b>Tenuta 1</b>          | con guarnizione piana   |
| <b>Norma</b>             | DIN EN 10226 / ISO 7-1  |
| <b>Applicazione</b>      | esecuzione saldata resistente fino ad una temperatura di 200 °C |
| <b>Forma costruttiva</b> | diritto   |
| <b>Esecuzione</b>        | raccordo filettato in 3   |
| <b>Materiale</b>         | Ottone rosso  |

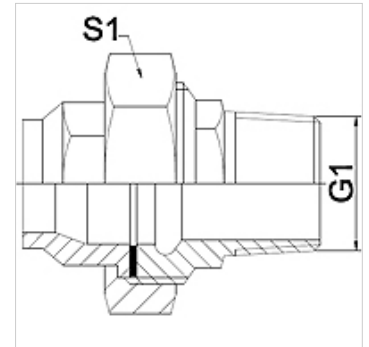

## Nota

Le aperture chiave indicate sono valori approssimativi!

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

## Articolo

| Denominazione | DN | G1     | S1<br>(mm) |
|---------------|----|--------|------------|
| WA 013 VCF RG | 13 | R 1/2" | 28,0       |
| WA 020 VCF RG | 20 | R 3/4" | 32,0       |
| WA 025 VCF RG | 25 | R 1"   | 42,0       |

## Varianti dei prodotti

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>WA VCF</b>    | Parte dell'attacco... VCF, ghisa malleabile, Ghisa malleabile |
| <b>WA VCF VA</b> | Parte dell'attacco... VCF, VA, Acciaio inossidabile           |